



3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ マルチスペック Y-4180

超強力両面テープ

【製品仕様】

製品番号	色	厚み		幅	長さ
		テープ	剥離紙		
Y4180-08-10-11	灰	0.8mm	0.1mm	10mm	11m
Y4180-08-12-11	灰	0.8mm	0.1mm	12mm	11m
Y4180-08-15-11	灰	0.8mm	0.1mm	15mm	11m
Y4180-08-18-11	灰	0.8mm	0.1mm	18mm	11m
Y4180-08-25-11	灰	0.8mm	0.1mm	25mm	11m

【製品構成】

粘着剤(アクリル系)
基材 (アクリルフォーム)
粘着剤(アクリル系)
剥離紙




多彩 Multi

多彩な被着体に強力接合

- ポリプロピレン、ポリエチレンなどのオレフィン系の素材にもよくつく
- コンクリートなどの粗面にもよくつく
- 軟質塩ビ等の可塑剤の影響を受けにくい

各種被着体への接着力 (Y-4180-08)

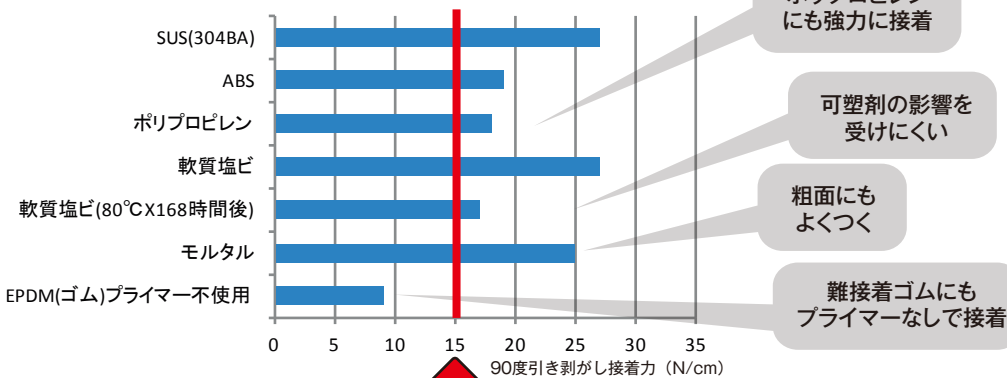

- ポリプロピレンにも強力に接着
- 可塑剤の影響を受けにくい
- 粗面にもよくつく
- 難接着ゴムにもプライマーなしで接着





JIS Z1541 (1種・2種) 超強力両面粘着テープ基準値

対金属でも厳しい基準値を、対樹脂材料でもクリア!

強い Strong & Tough

- 振動吸収性に優れ、繰り返しの振動や衝撃に耐える
- 耐熱性、耐侯性に優れ、多様な環境で高い性能を発揮する
- せん断保持力が強く、被着体の自重(静的荷重)を保持する
- ピールや割裂方向にかかる荷重に強い(動的荷重)

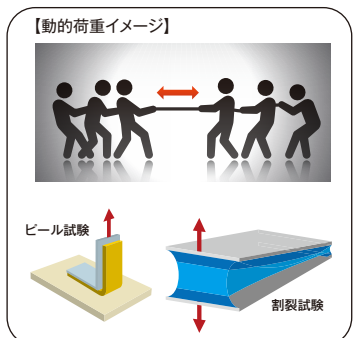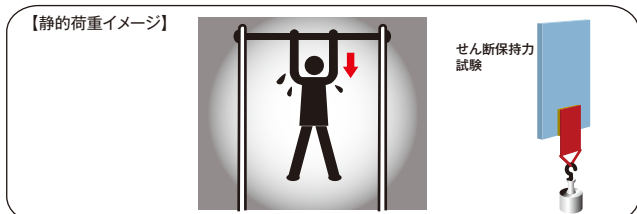

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。

仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、VHB は、3M 社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社
通信・電力マーケット事業部
<http://www.mmm.co.jp/electro/>

Please Recycle. Printed in Japan
© 3M 2015. All rights reserved
ELE-194-A(021501)PN

カスタマーコールセンター
製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで
0570-012-321
ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます。
受付時間/8:45~17:15 月~金(土・日・祝・年末年始は除く)
カタログ等各種資料のご要望はファックスで
FAX 0120-282-369

