

3M™ 耐切創手袋

作業中の危険から手を守る
耐切創グローブ



CE規格 EN388※
耐切創レベル **3**

※裏面の「耐切創レベルについて」参照



優れたフィット性! **NEW**

高強度ポリエチレン繊維とウレタンコーティングにより
高いフィット性と作業性を確保。

手にフィットし細かい作業に最適!

薄くやわらかい素材により手になじみ細かい作業
にもストレス感じずスムーズに行えます。



繰り返し使用可能!

洗ってくりかえしお使いいただけます。洗濯をする場合は、
手洗い・陰干しをしてください。
洗剤を使用する場合は中性洗剤をご使用ください。

仕 様

- 素 材 : (本体) HPPE繊維 (高強度ポリエチレン繊維)
(掌部) ポリウレタン
- 耐切創性能: 耐切創レベル3 (ヨーロッパCE規格 EN388)



CE規格 EN388※
耐切創レベル **5**

※裏面の「耐切創レベルについて」参照




高い耐切創性能!

超高分子量ポリエチレン繊維とガラス繊維を編込み
強度をアップ

ムレにくく長時間の作業でも快適!

極細のナイロンメッシュ繊維に特殊な合成ゴムを
コーティングし、通気性に優れています。(ナイロン
メッシュにNBR※1のマイクロポーラスフォーム※2を掌
部にコーティング。)

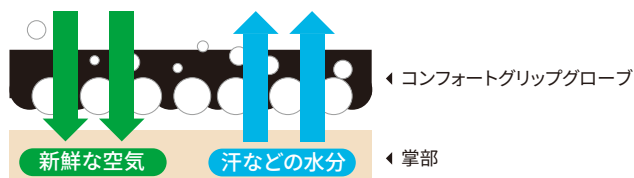

※1: NBRは、ニトリルブタジエンラバーの略。


※2: マイクロポーラスフォームは溶剤を全く使わない水系で製造する多孔性の合成樹脂です。
アレルギーの心配も軽減できます。

繰り返し使用可能!

洗ってくりかえしお使いいただけます。洗濯をする場合は、
手洗い・陰干しをしてください。
洗剤を使用する場合は中性洗剤をご使用ください。

仕 様


- 素 材 : (本体) 超高分子量ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン
(掌部) 発泡ニトリルゴム
- 耐切創性能: 耐切創レベル5 (ヨーロッパCE規格 EN388)



※掌部のニトリルゴム部分が
耐油性になります。

用途例

3M™ 耐切創手袋は、様々な用途でご使用いただけます。下記は、一例です。

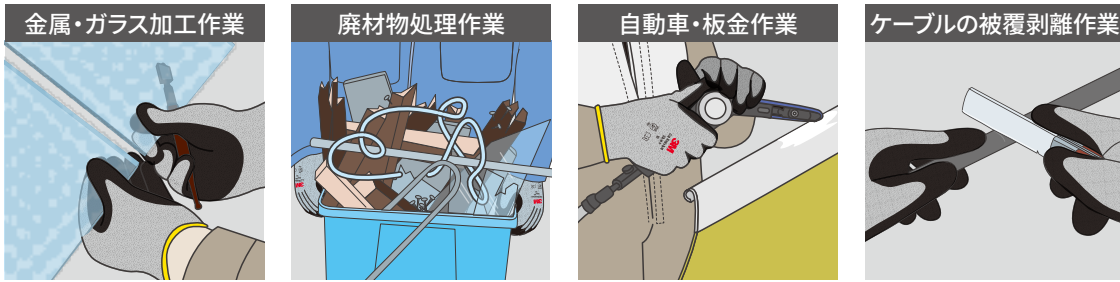

注意：本製品は、電気絶縁性がありませんので、通電作業には使用しないでください。
ご使用条件によっては、突き刺し強度や切創強度が確保できない場合がありますので、事前に安全性をご確認の上ご使用ください。

耐切創レベルについて


耐切創性についてはヨーロッパ規格 EN388に準拠した試験を実施しております。

レベル「1」～「5」までの耐切創レベルに分けられ、数字が大きいほど耐切創性に優れています。

ヨーロッパ規格 EN388 規定試験項目	摩耗強さ	切創抵抗	引裂強さ	突刺抵抗
	Level 0-4	Level 0-5	Level 0-4	Level 0-4
耐切創手袋 耐切創レベル5	4	5	4	4
耐切創手袋 耐切創レベル3 NEW	4	3	4	3
(参考) 一般作業用 コンフォート グリップグローブ	4	1	2	2

製品一覧

- サイズ: M、L、XL



レベル3

品番	サイズ	全長	手のひら 周り	中指長さ	厚み	腕ゴム※1 部分の色
GLOVE-CUT3-M	M	23.0 cm	21.0 cm	8.0 cm	1.3mm~ 1.5mm	白
GLOVE-CUT3-L	L	24.5 cm	21.5 cm	8.5 cm		黄
GLOVE-CUT3-XL	XL	25.0 cm	23.0 cm	9.0 cm		黒

レベル5

品番	サイズ	全長	手のひら 周り	中指長さ	厚み	腕ゴム※1 部分の色
GLOVE-CUT5-M	M	23.0 cm	21.0 cm	8.0 cm	1.5mm~ 1.8mm	黄
GLOVE-CUT5-L	L	24.5 cm	21.5 cm	8.5 cm		茶
GLOVE-CUT5-XL	XL	25.0 cm	23.0 cm	9.0 cm		黒

※厚みは手のひら部分で測定(コーティング部分含む) ※手のひら周りは、はめた状態で測定
※1 サイズ毎に、腕のゴム部分の色が違っているので見分けやすくなっています。

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3Mは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
通信・電力ソリューション事業部
<http://www.mmm.co.jp/electro/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2016. All Rights Reserved.

ELE-191-E(0616)PN

販売取扱店

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-012-321

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます

カタログ等各種資料の請求はFAXで

0120-282-369

24時間受付 / 年中無休
フリーダイヤルでご利用いただけます